

資料No.	SP10916
製図No.	SM-3-15292 SM-3-15293 SM-3-15294 SM-3-15820
木型No.	SM-3-7046
STD	

垂直補助テーブル

- ※型名： TBV-500-i30-A
 TBV-500-i30-M
 TBV-500-J30-A
 TBV-500-J30-M

1. 概要


振動発生機に直接取り付け、振動テーブルよりも大きな供試品を垂直方向に加振する際に使用します。

2. 仕様

- テーブル寸法 : 500×500×40 mm
 振動発生機取付穴：標準取付
22.5°回転取付
 供試品取付ネジ : 20-M10 深20
 P点ネジ : M5 深10
 振動数範囲 : DC~500 Hz
 ※材質 : アルミニウム合金 (15.0 kg)
マグネシウム合金 (10.4 kg)
 ※フックボルト : 有 (8本)
無
 適合振動発生機 : i230/J230

注1. 上記振動数範囲は、加速度ピックアップをP点上に取り付けた場合のものです。

注2. ※印の項目は、いずれかの選択となります。(☑にて選択)

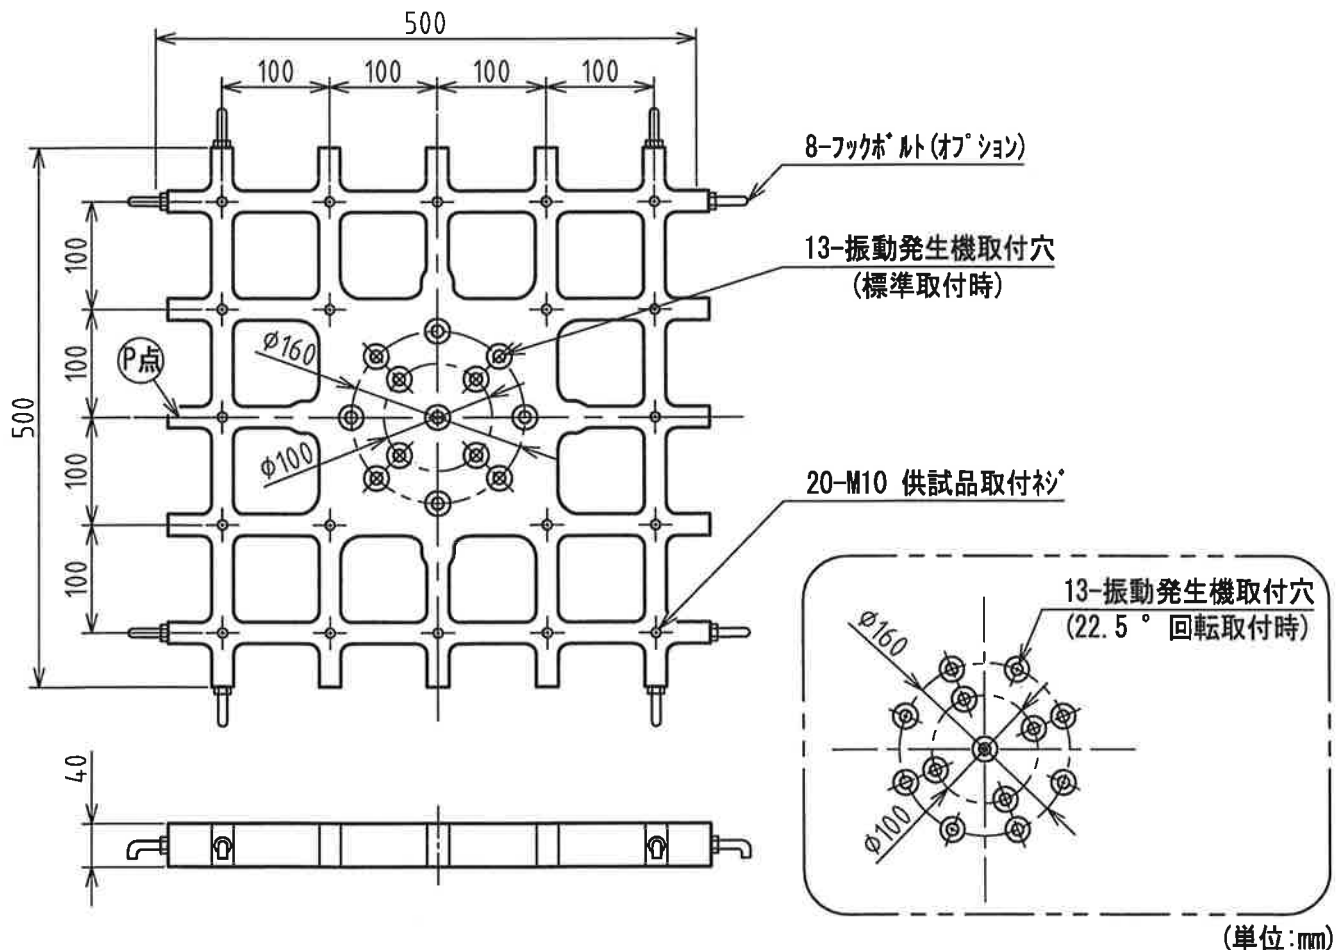

(単位:mm)